ハンディタイプ風速計

VA－12

単３乾電池×４本で駆動。
アナログ出力対応。
風速測定のみでリーズナブルかつシンプル。
仕様変更・センサプローブ改造等にも対応。




株式会社 アイ電子技研

〒243-0435
神奈川県海老名市下今泉 1-18-16


TEL　046-233-2232
FAX　046-234-4323
MAIL　am-iet@iet.co.jp

◆センサプローブ形状

S-121R　標準センサプローブ

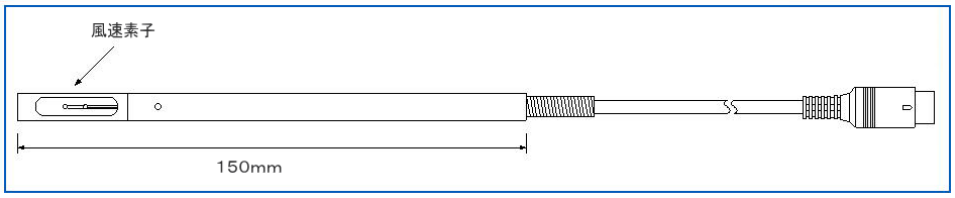

S-123R　無指向性センサプローブ（オプション）

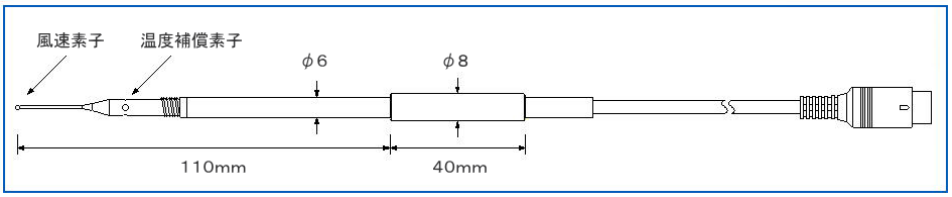

◆オプション品

・1/2PT ダクト取付金具



・伸縮継手
　・EX-1：ストレート
　・EX-2：先端９０° 可変



・アナログ出力ケーブル
・延長中継ケーブル
・一括収納ハードケース
・UA310-0520 AC アダプタ
・トレーサビリティ校正証明書

◆本体仕様

被測定流体		正常な空気（空気以外は補正が必要です。）
風速	測定範囲	0.10 ～ 1.99，2.0 ～ 30.0 m/s（2 レンジ自動切替）
	測定精度	±(5%read + 0.1m/s)
	応答速度	2～30sec 可変／90%　（但し、風速 1m/s 以上）
	温度補償範囲	+5～80°C
アナログ出力		0～30m/s＝0～3V
表示分解能		LS：0.01m/s ，　HS：0.1m/s
本体使用環境		+5～+40°C
表　示		7 セグメント　デジタル LCD
電　源		単 3 アルカリ乾電池×4 本　または　AC アダプタ
連続使用時間		約 8 時間
本体寸法 / 重量		80(w) × 27(h) × 165(d) mm / 280g
センサプローブ		標準（S-121R）センサ：φ8×150mm（ケーブル 1.5m）
付属品		・本体　・センサプローブ　・単 3 乾電池×4 本　・ソフトケース ・ 取扱説明書　・試験成績書
オプション		・AC アダプタ　・一括収納ハードケース　・延長中継ケーブル ・ ダクト取付金具（1/2PT）　・ 延長伸縮継手（EX-1、EX-2） ・トレーサビリティ校正証明書