IEL

ハンディタイプアネモメーター

VA-11　VA-21

風速　　風速　温度

JIS 規格 T-8202 準拠品

各用途に対応する風速計のベーシックモデル

- シンプルな機能、 簡単操作
- アナログ出力対応
- 単3乾電池駆動
- 検査成績書付属
- 校正・トレーサビリティ対応
- プローブ形状や仕様変更にも対応
- メンテナンスも安心な国内工場生産品

空調測定に

ダクト内測定、風洞実験に

■主な仕様(仕様変更等、特注品のご相談も承ります)

		VA－21	VA－11
風速	被測定流体	正常な空気（空気以外の場合は、補正が必要です。）	
	測定範囲	0.05～9.99m/s ， 10.0～40.0m/s (2レンジ自動切替)	0.10～1.99m/s ， 2.0～20.0m/s (2レンジ自動切替)
	測定精度（23℃±5℃）	±(3%+0.05m/s) ， ±(3%+0.1m/s)	±(5%+0.1m/s)
	風温補償範囲	10～80℃	
	応答速度	2～30sec./90% 可変（1m/s 以上）	
温度	測定範囲	0.0～80.0℃	－
	測定精度	±0.5℃	
	応答速度	10sec./90%（2m/s以上）	
アナログ出力		風速：0～4.0V=0～40m/s(1レンジ) 温度：0～0.8V=0～+80℃	風速：0～2V=0～20m/s(1レンジ)
本体使用環境		+5～+40℃	
表　示		デジタルＬＣＤ表示	
電　源		アルカリ単3乾電池×4本またはＡＣアダプタ(オプション)	
電池寿命		約8時間	
本体寸法/重量		80(w)×27(h)×165(d) / 280g（乾電池除く）	
標準センサ		S-117Rセンサプローブ	S-105Rセンサプローブ
付属品		本体、センサプローブ、センサ保護キャップ、単3乾電池4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書	

VA-21用標準プローブ S-117Rセンサプローブ	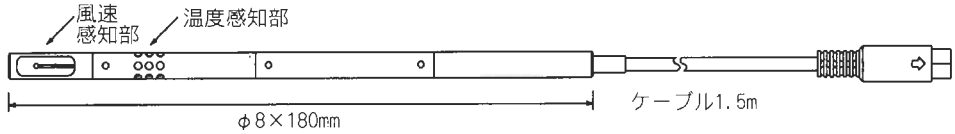
VA-11用標準プローブ S-105Rセンサプローブ	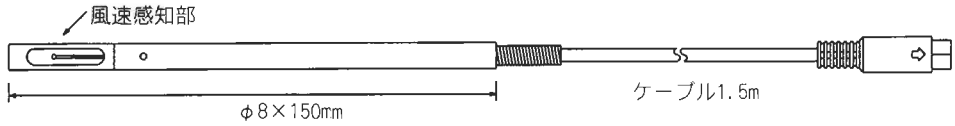

(※)上記機種は、本体に対してセンサプローブ1本の組合わせ構成となります。

■使用用途に応じて無指向性プローブに変更できます。
(標準プローブとの併用は出来ません)

オプション無指向性プローブ

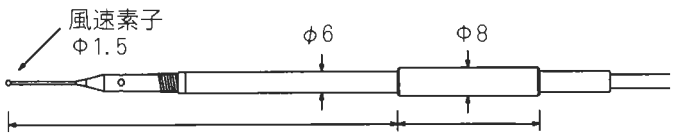

ＶＡシリーズ　主な仕様変更例

- ●センサパイプ形状変更
- ●センサパイプ太さ及び長さ変更
- ●センサケーブル長さ変更
- ●中継ケーブル長さ変更
- ●出力ケーブル長さ変更
- ●測定範囲変更

（その他変更はご相談下さい）

便利なオプション品

高所測定に便利　センサプローブ伸縮継手

●EX-1(ストレートタイプ)



●EX-2(先端90度可変タイプ)

●ＶＡシリーズ用
一括収納ハードケース

- ●ＡＣアダプタ
  (US318-06)
- ●センサプローブ
  延長中継ケーブル(5m)
- ●アナログ出力ケーブル
- ●1/2PTダクト取付金具
- ●トレーサビリティ
  校正証明書

本機を正しく安全にお使いいただく為に、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

次のような場所での使用は避けて下さい。

- ■本体使用環境を超える、水･ほこりの多い環境、振動、衝撃の強い場所。
- ■近くで強力な電磁波が発生する場所。
- ■腐食性ガス、爆発性ガスが発生する場所。
- ■高電位の静電気に帯電したものに接触の可能性がある場所。

製造元

株式会社 アイ電子技研

本社工場　〒243-0435 神奈川県海老名市下今泉1-18-16
お問合せ　Tel. 046-233-2232　Fax. 046-234-4323
ホームページ　http://www.iet.co.jp

本社工場

販売元