


項目	仕様
型式	V-01-AND2HS
被測定対象	正常な空気
風速測定範囲	0.1~20.0m/s
精度(不確かさ)	±(5%read+0.1m/s)
温度補償範囲	+5~+80℃
表示	LED(赤色)表示
出力	4~20mA=0~20m/s
電源	専用ACアダプタ
プローブ寸法	φ8×150mm ケーブル5m
本体寸法/重量	100(w)×160(h)×38(d)mm/400g
本体固定板	32(w)×200(h)×2(d)mm
付属品	ACアダプター、センサ保護キャップ 取扱説明書、試験成績書 出力ケーブル1.5m

概観説明

- ① デジタルLED表示(赤色LED)
- ② 電源スイッチ(黒色)
- ③ ホールドスイッチ(緑色)
- ④ ACアダプター挿入口
- ⑤ 風速センサプローブ挿入口
- ⑥ 出力ケーブル挿入口
- ⑦ 本体固定板
- ⑧ 風速センサプローブ
- ⑨ 風速センサ感知部
- ⑩ センサ保護兼零風速キャップ
- ⑪ 出力ケーブル
- ⑫ ACアダプター

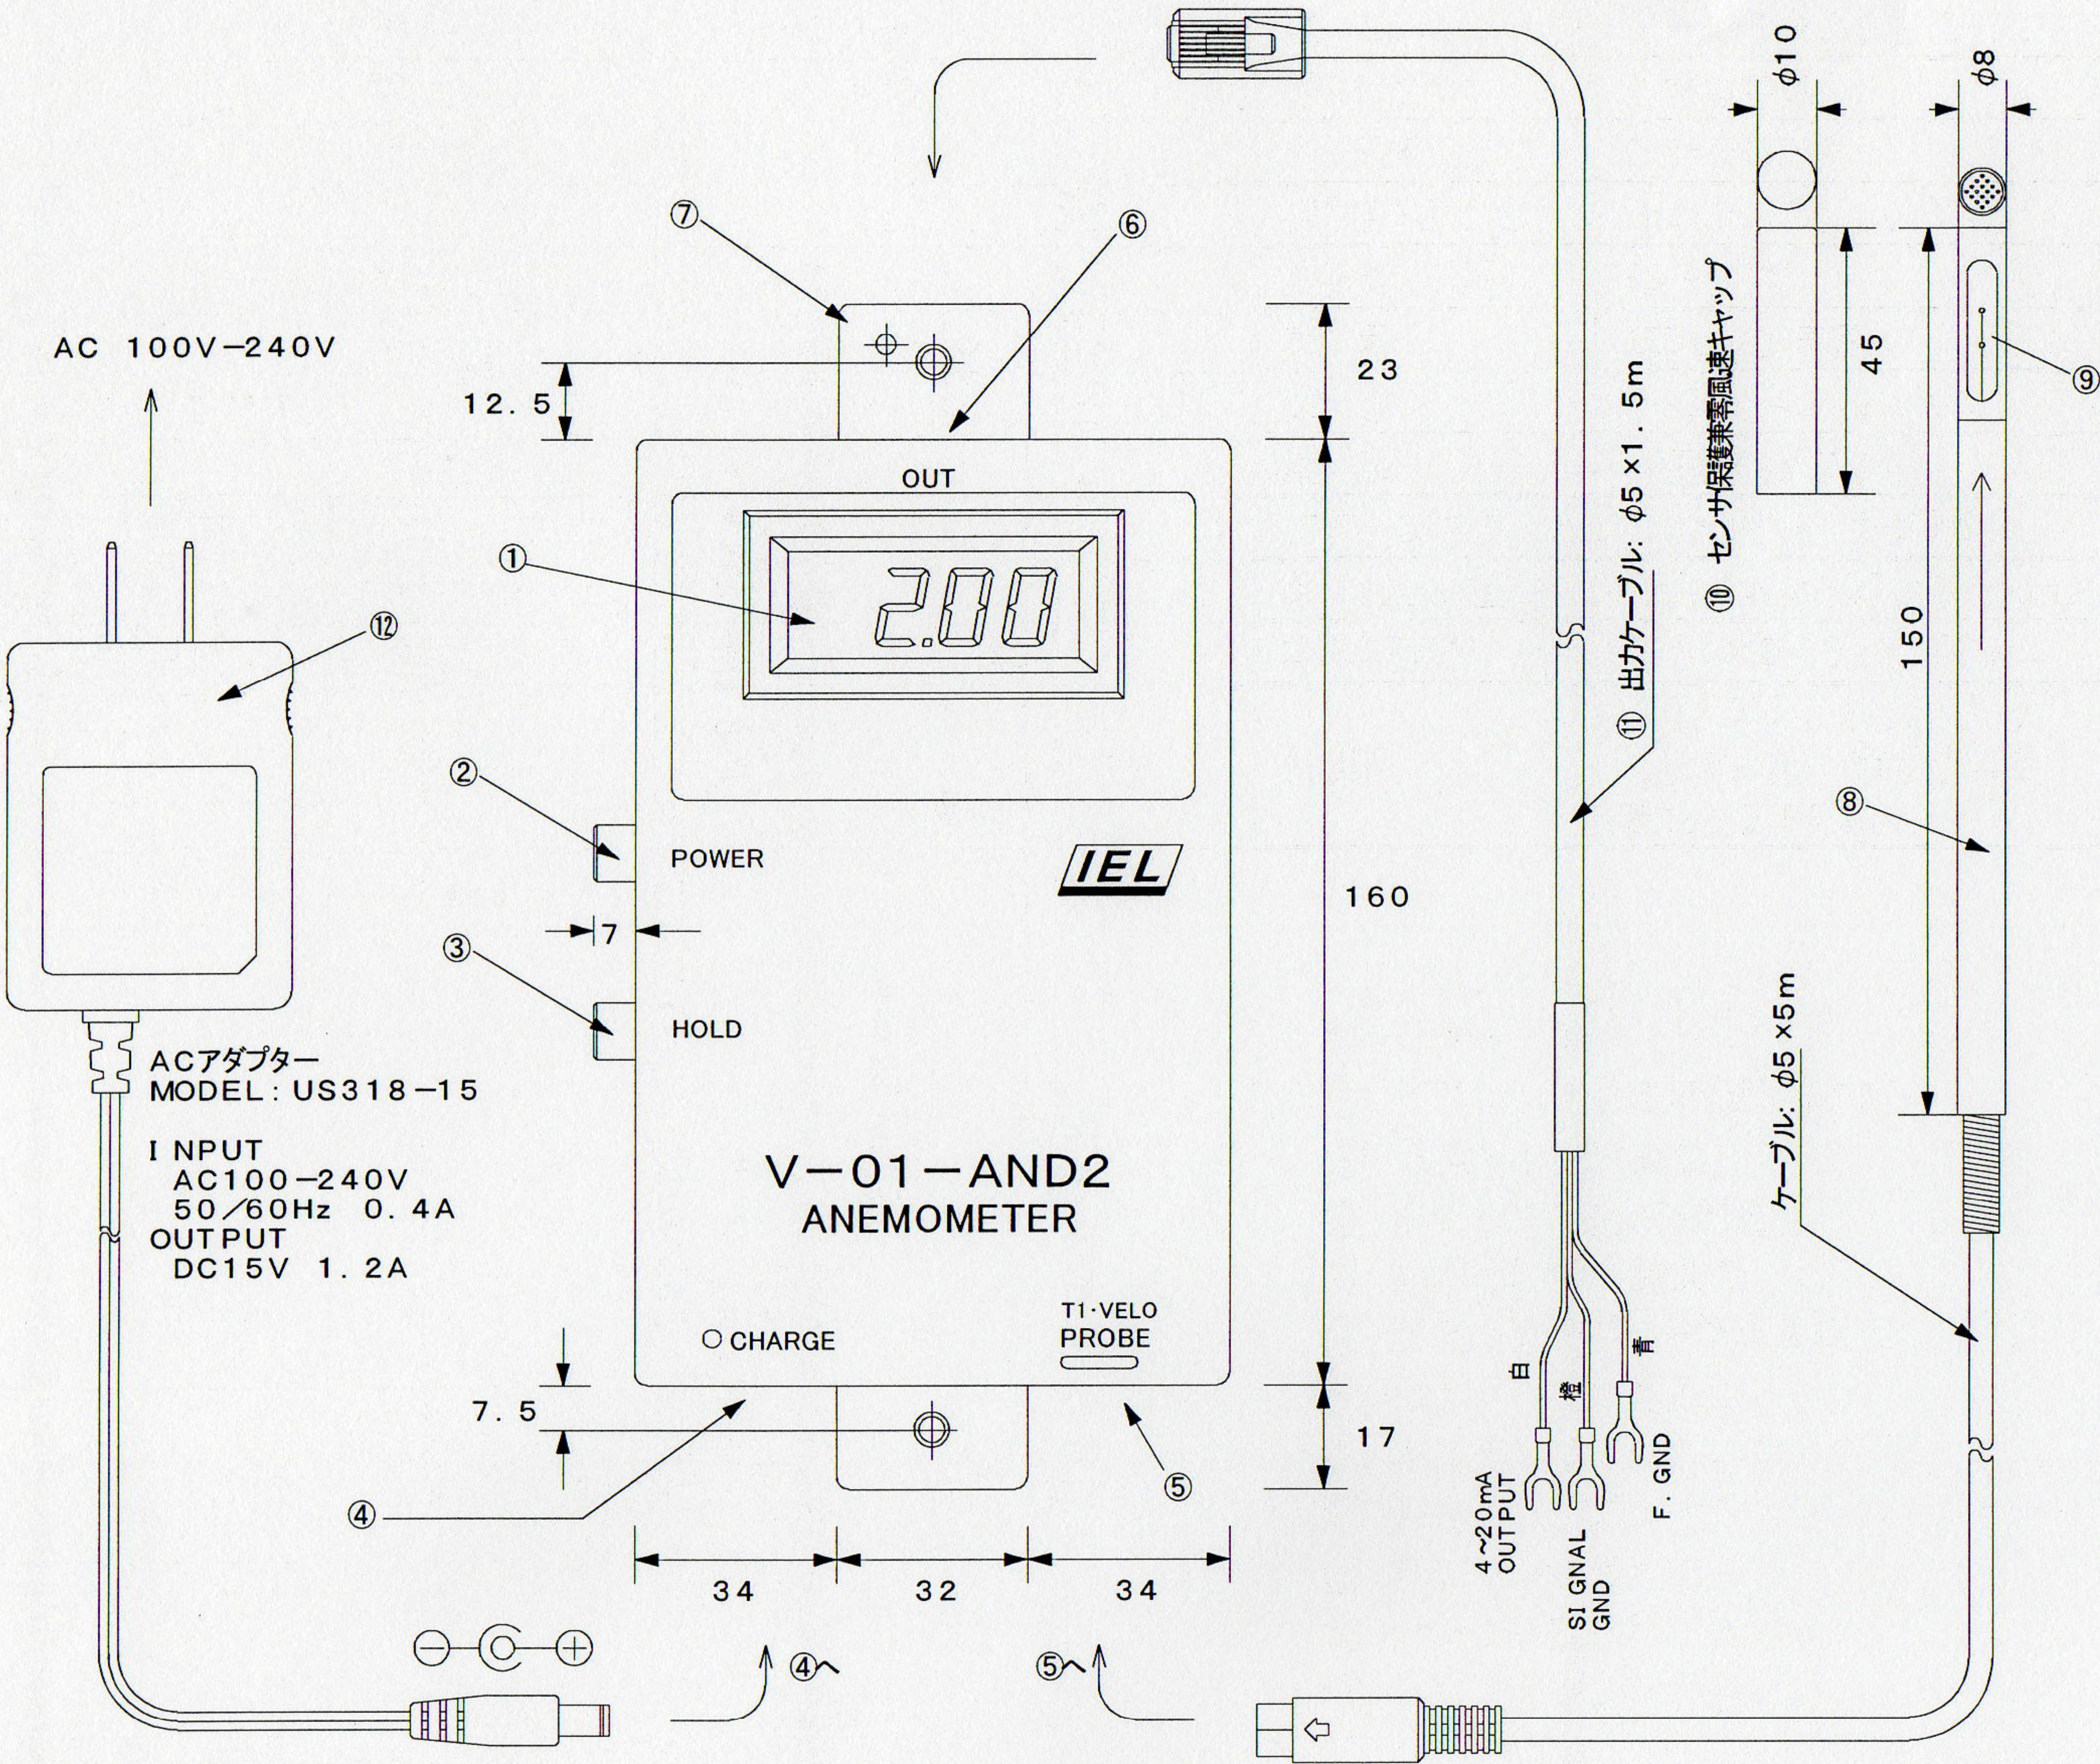

No.	履歴 年/月/日	履 歴 要 旨		仕 様 図			名称	V－01－AND2 特殊型 風速計仕様図	株式会社 アイ電子技研						
A	2015.06.01	新 規 作 成													
			図 番	SPC-●●●●-●●	サイズ	スケール	単位	型 式	V－01－AND2HS	承 認	●●	検 図	●●	作 成	●●
					A 4	1 / 2	mm								