
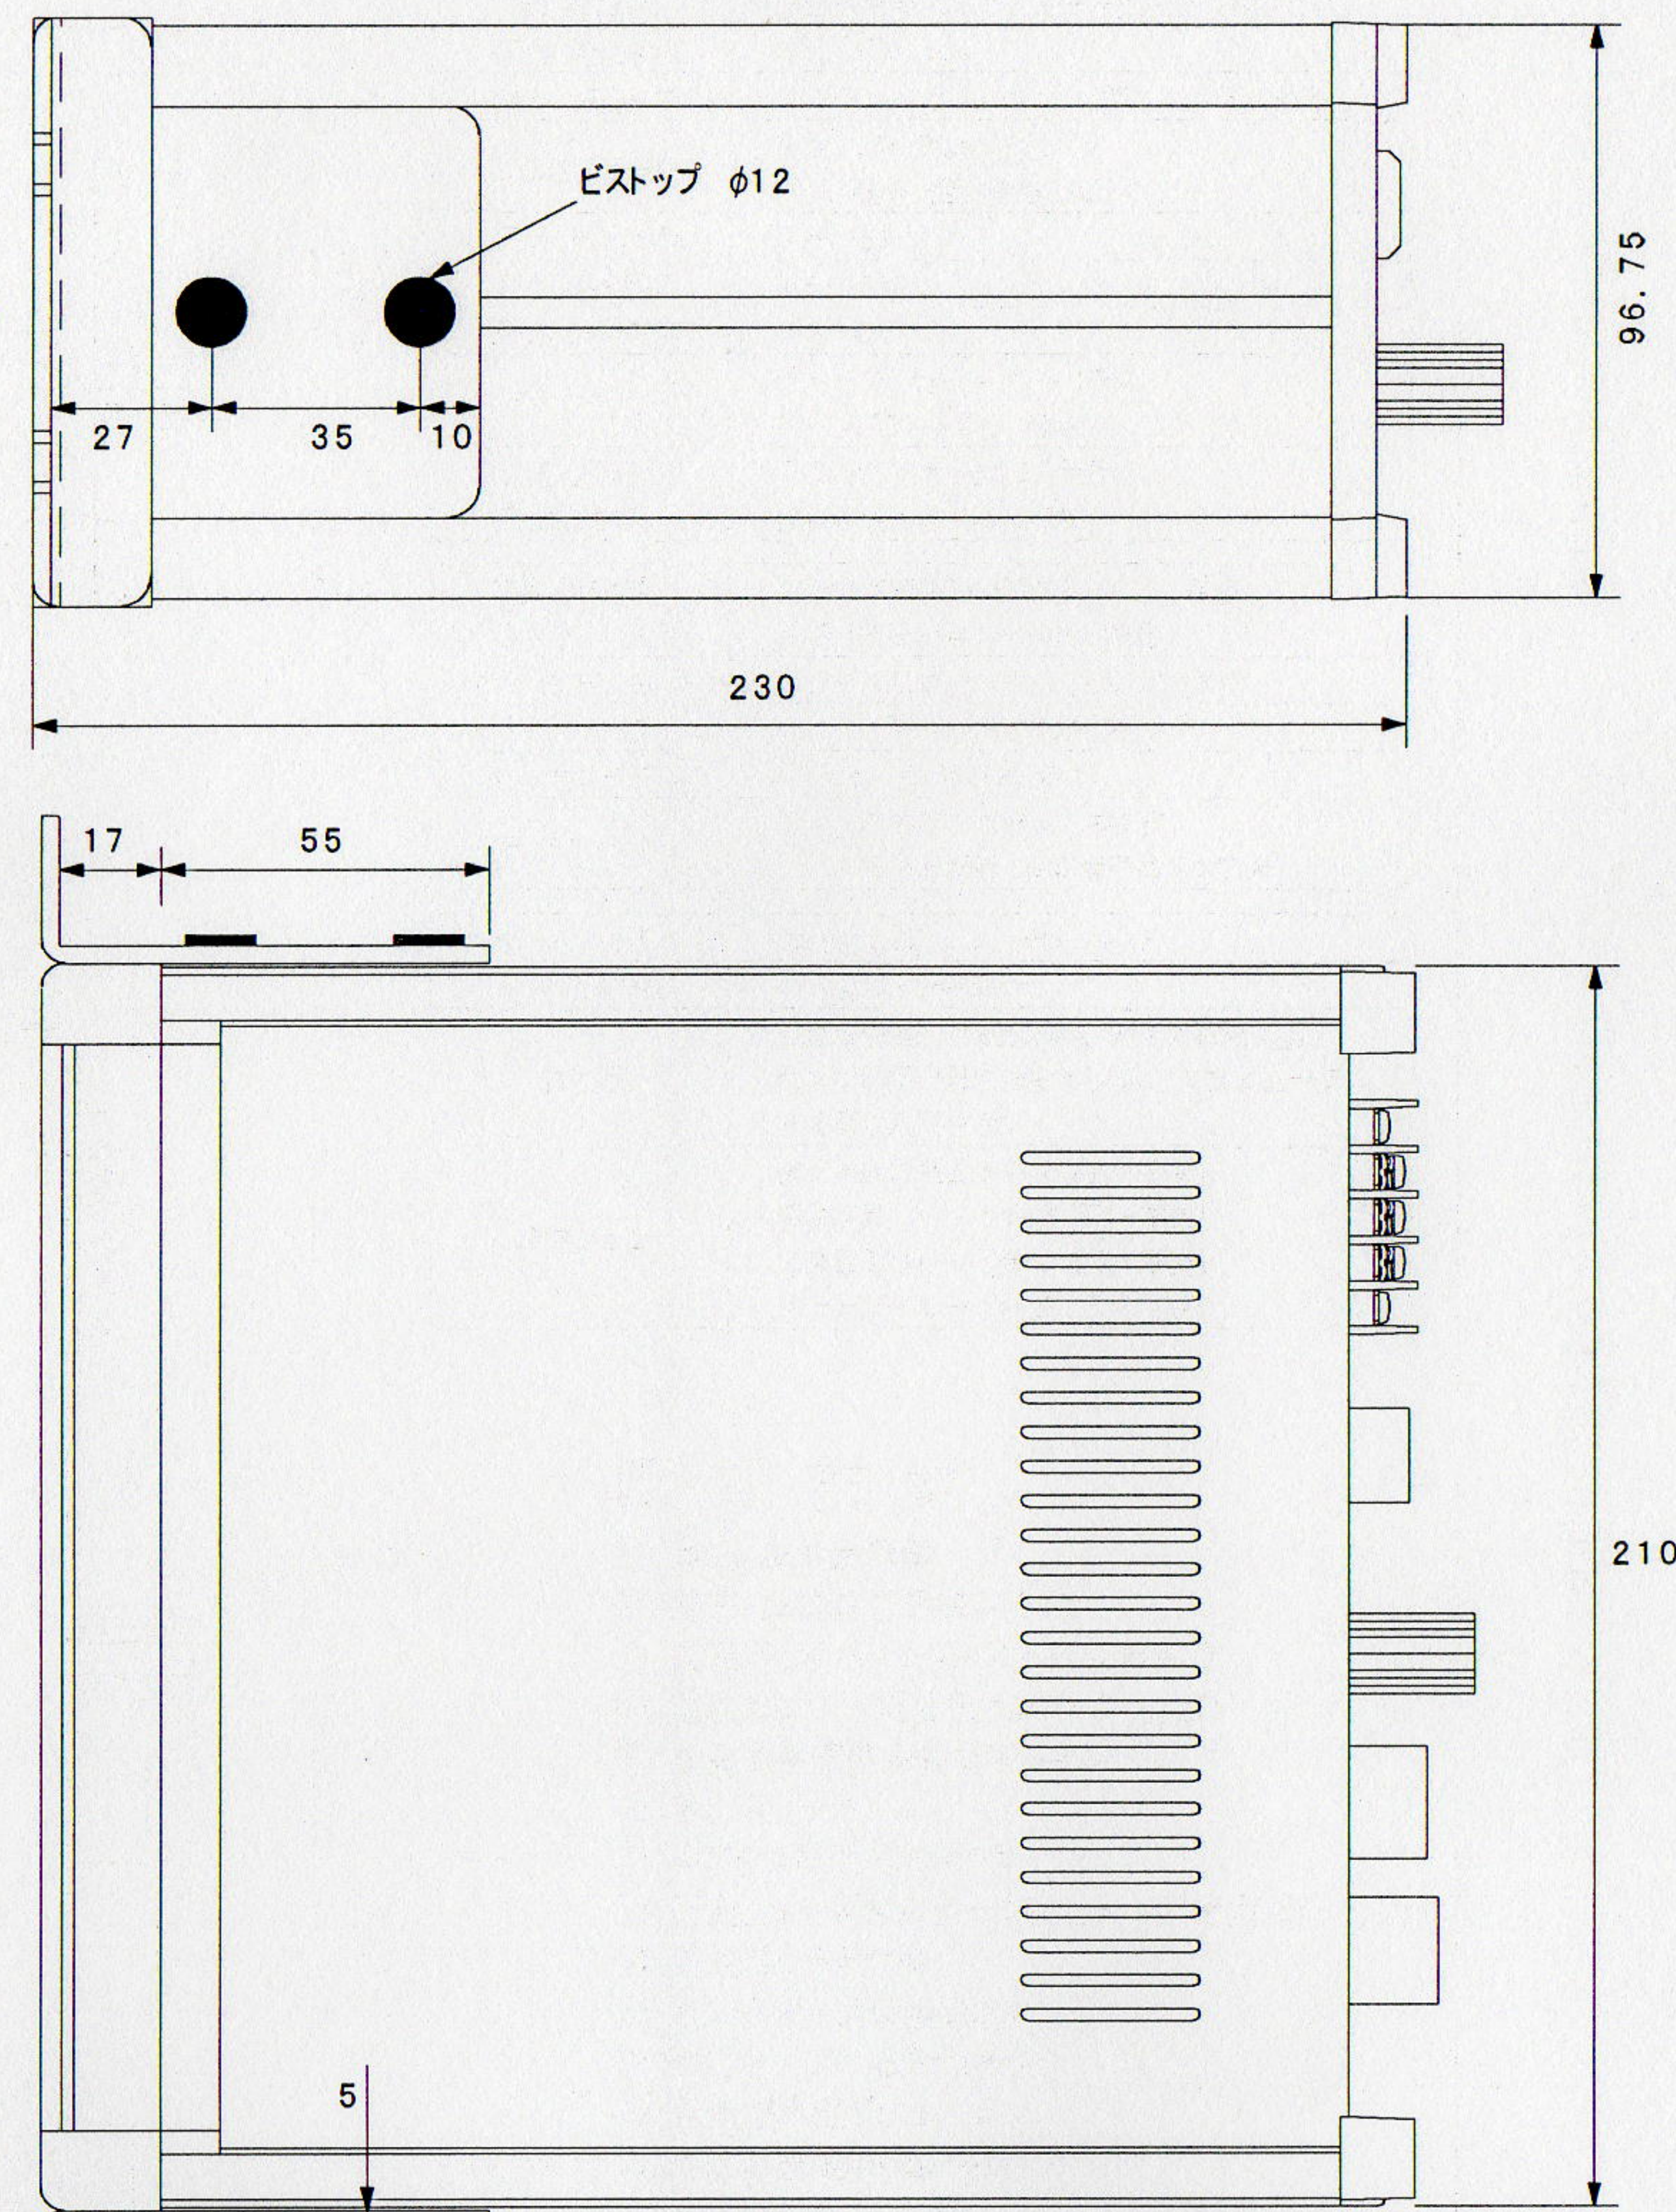



正面図

側面図

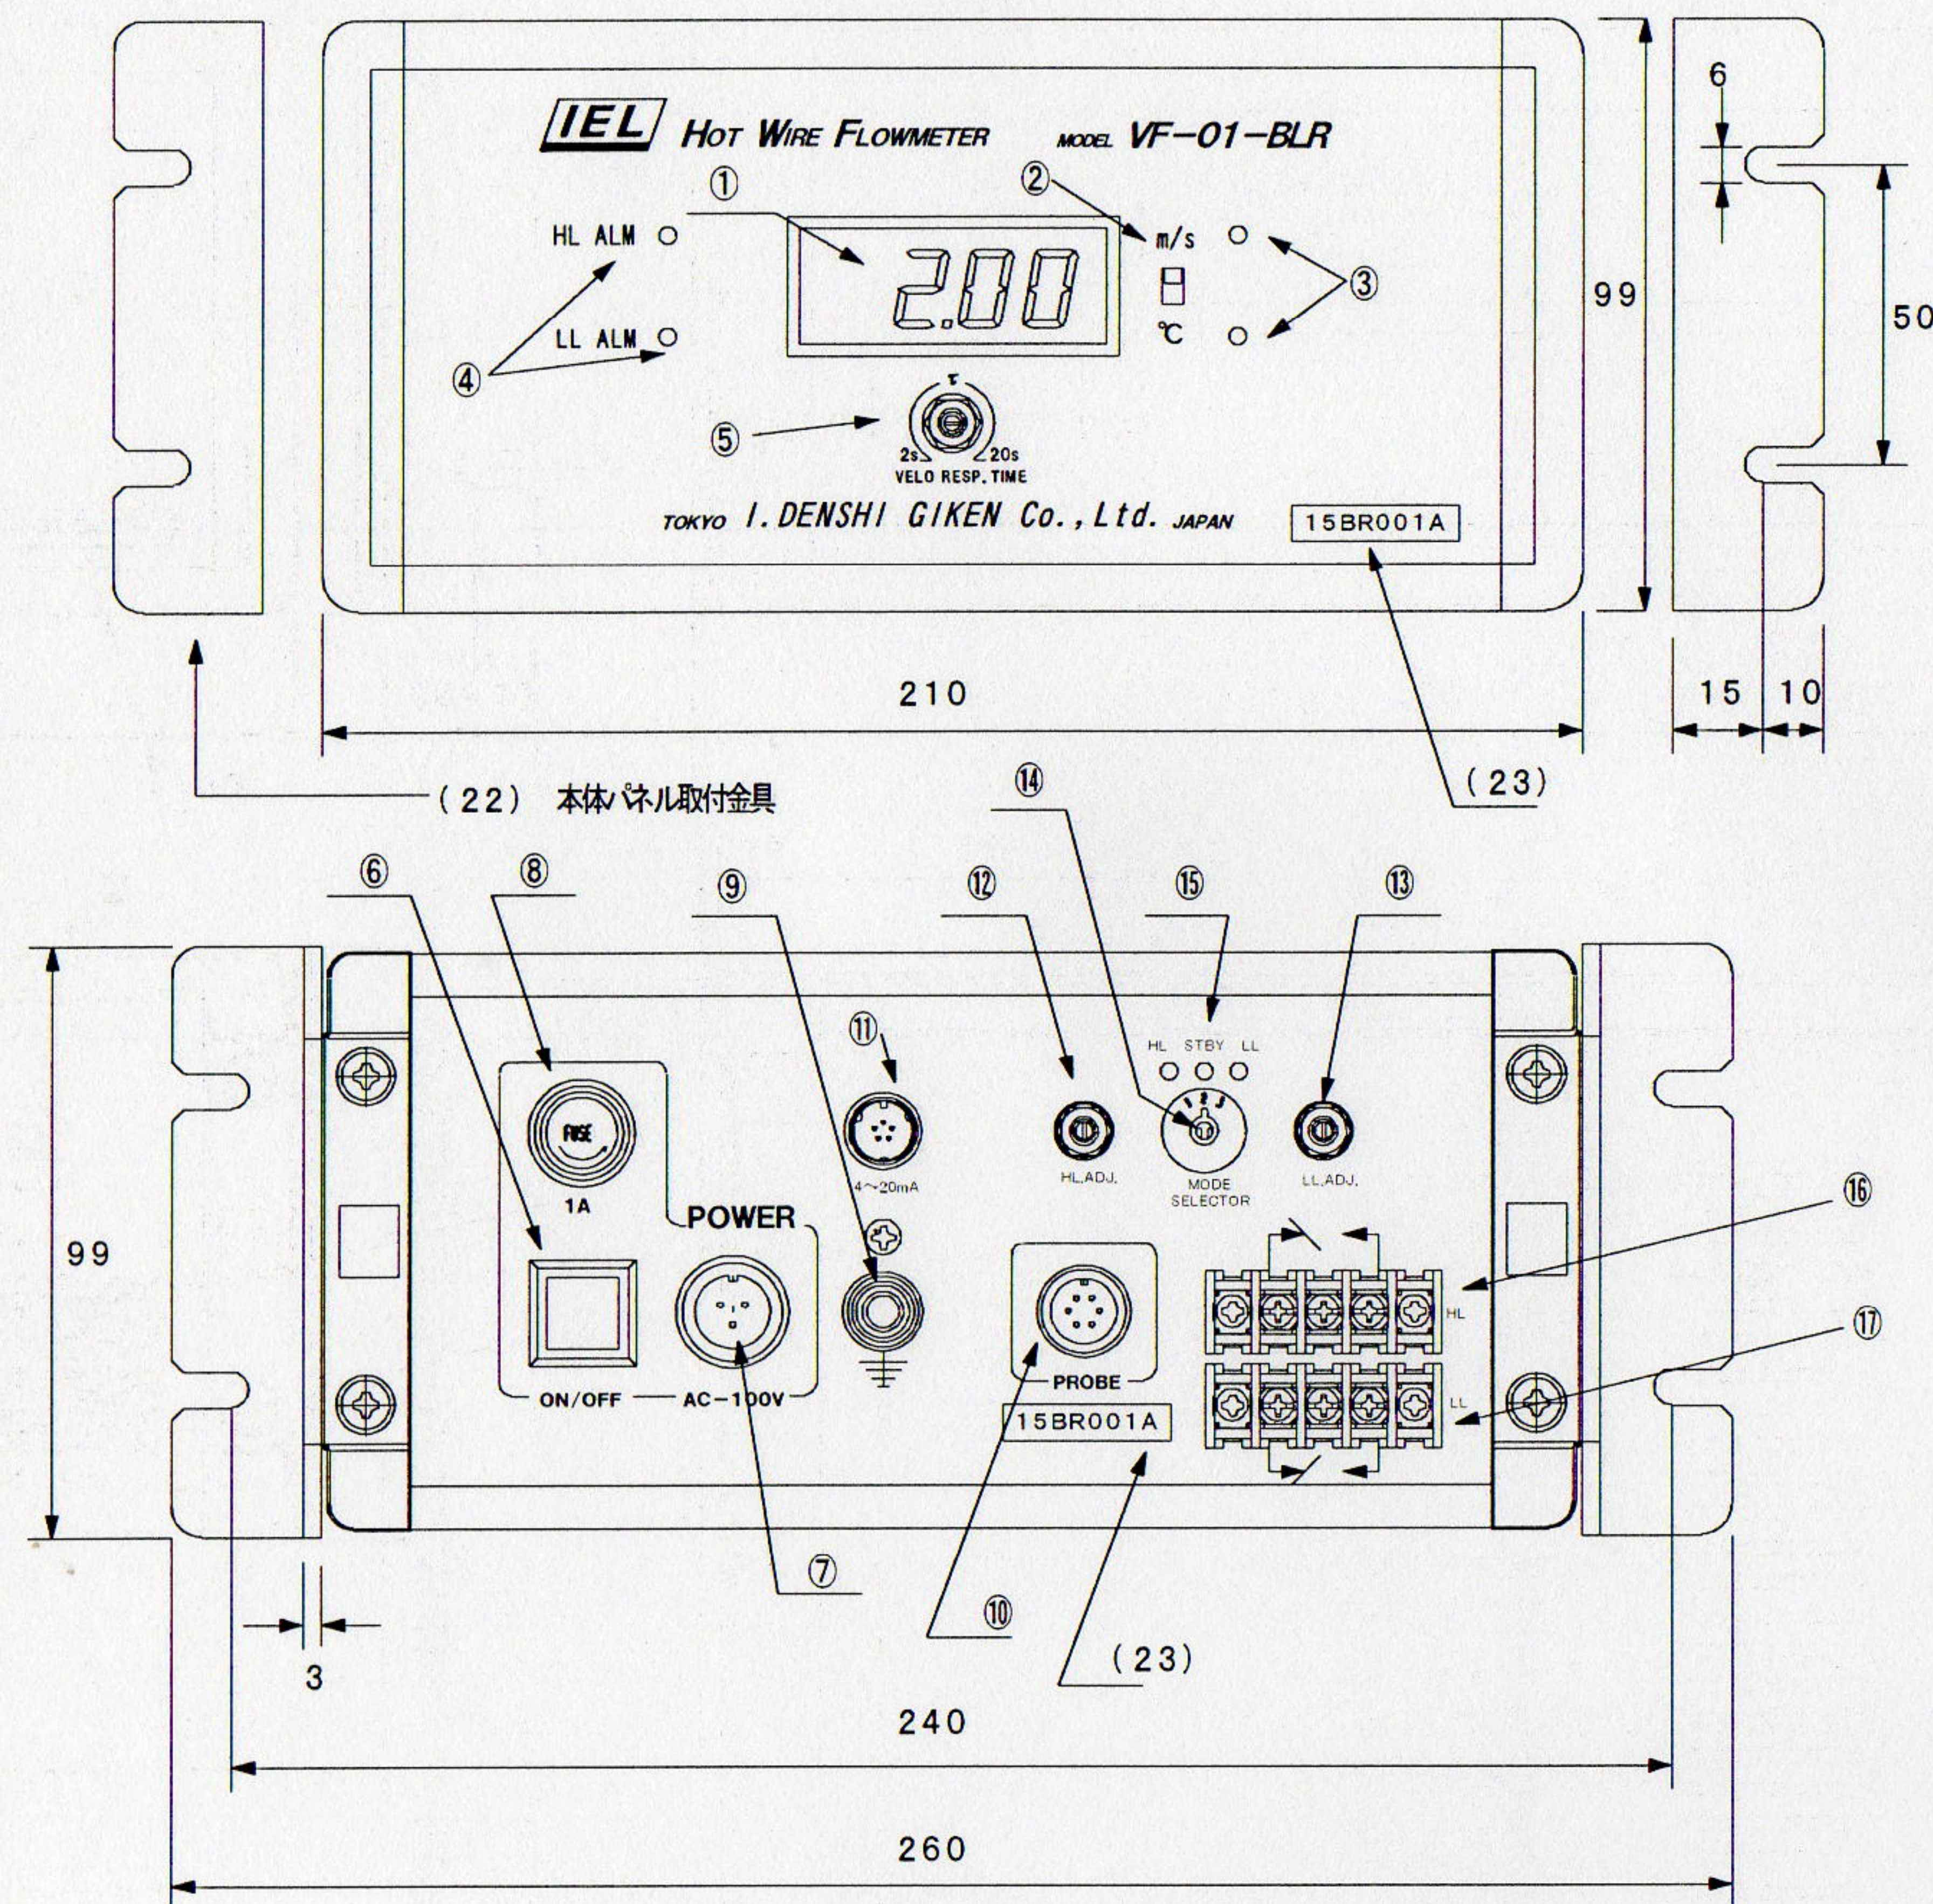

背面図

上面図

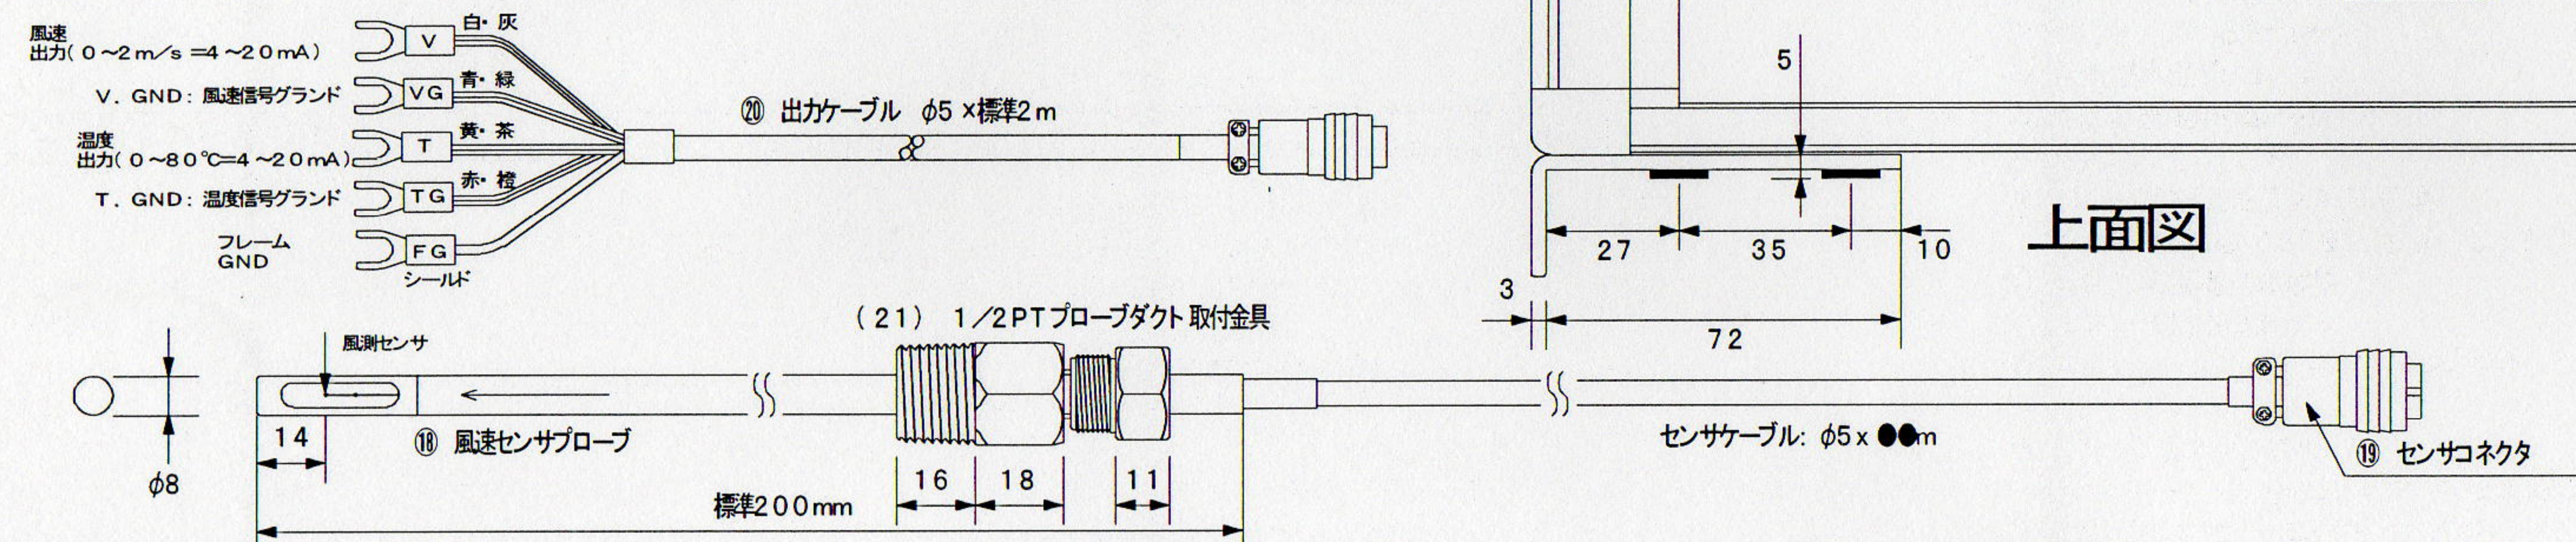

項目	内容
被測定流体	清浄な空気又はフィルター通過後の燃焼気体
風速 測定範囲	●●～●● m/s
風速 測定精度	± (5%read+0.1) m/s (但し 23±5℃環境)
風速 応答速度	可変 : 1~20sec (90%) (但し風温一定、風速 2m/s 以上)
風温 補償範囲	0 ~ +80℃
温度 測定範囲	0 ~ +80℃
温度 測定精度	±0.5℃
アナログ出力	0 ~ ●● m/s = 4 ~ 20mA 0 ~ 80℃ = 4 ~ 20mA
上限警報接点	トランスファー接点 端子出し
下限警報接点	接点容量 : AC-100V 3A
本体寸法/重量	210(w)×99(h)×230(d)mm / 5Kg
パネルカットアウト	別紙 : 図面番号 PAN-0047 参照
表示 (風速・温度)	デジタルLED (風速/温度切替表示)
センサプローブ寸法	8φ×●●mm (標準サイズ)
センサケーブル	●●m 耐熱 : MAX 80℃
電源ケーブル	2m 本体側 : メタルコネクタ 商用電源側 : GND 端子付 3 極プラグ
電源/消費電力	AC-100±15V , 50~60Hz/15VA
本体使用環境	+5~40℃・5~85%Rh
付属品	取扱説明書、検査成績書、パネル取付金具、 センサ保護兼零風速キャップ、1A 管ヒューズ 本体用ゴム足(4 個)
オプション	ダクト取付金具 : 今回 (要・不要) 温度表示 : 今回 (要・不要) 上限警報リレー : 今回 (要・不要) 下限警報リレー : 今回 (要・不要)

概 観 説 明

- ① 風速/温度表示部
- ② 風速/温度表示切替スイッチ
- ③ 風速/温度パイロットランプ(緑色点灯)
- ④ 上限および下限警報ランプ(赤色点灯)
- ⑤ 風速応答速度調整ボリューム
- ⑥ 電源スイッチ
- ⑦ AC電源供給用コネクタ
- ⑧ 円型ヒューズホルダー(1Aヒューズ管内蔵)
- ⑨ 接地用ターミナル
- ⑩ センサケーブル接続コネクタ
- ⑪ 出力ケーブル接続コネクタ
- ⑫ 上限値設定ボリューム
- ⑬ 下限値設定ボリューム
- ⑭ MODE切替スイッチ
- ⑮ MODE切替確認ランプ(緑色点灯)
(HL: 上限設定 / ST BY: 待機 / LL: 下限設定)
- ⑯ 上限接点開閉出力端子
- ⑰ 下限接点開閉出力端子
- ⑱ 風速センサプローブ(材質:SUS304)
- ⑲ センサコネクタ
- ⑳ アナログ出力ケーブル
- ㉑ 1/2PTダクト取付金具(材質:SUS303)
- ㉒ 本体パネル取付金具(取り外し可能)
- ㉓ シリアルナンバー

No.	履歴年/月/日	履歴要旨	株式会社 アイ電子技研			名称	ダクト 風速計 仕様		
A	2015.06.01	新規作成	図番			用紙	スケール	単位	型式
			SPC-●●●●●●●●					mm	VF-01-BLR