

# K熱電対デジタル温度計 MODEL TS-003


温度 006P 乾電池

- センサプローブを本体に直接接続できるので片手で操作できます。
- 用途に合わせた各種センサプローブが揃っています。
- 瞬時・最大・最小値機能付きです。


本体測定範囲	-50.0~+1999.9, +200~+1,000℃ (本体精度:±1.2℃)	
本体使用環境	20℃±10℃	
電源	006P型乾電池	
本体寸法/重量	34(38)wx170hx26dmm / 180g	
標準セット	①	TS-003 TS-003本体
	②	T-301B 表面・空気センサ : MAX250℃
	③	C-301 中継ケーブル
	④	SC-301 ソフトケース



T-301B 表面・空気センサ MAX250℃

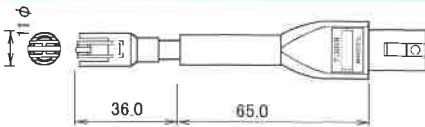


T-302 液温センサ MAX500℃

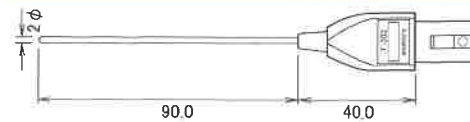


T-303A 表面用センサ(ストレート) MAX650℃




T-303B 表面用センサ(45° 曲) MAX650℃

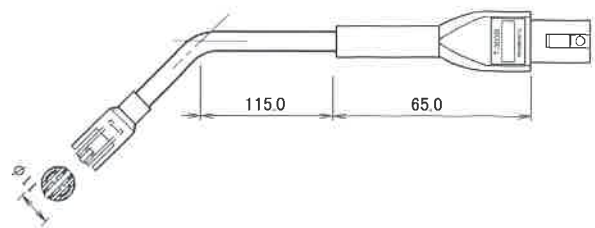


T-303C 表面用センサ(90° 曲) MAX650℃

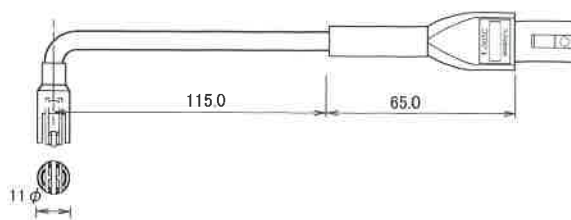

T-304 空気センサ MAX400℃

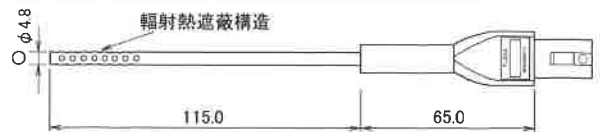


T-305 挿入型センサ MAX400℃

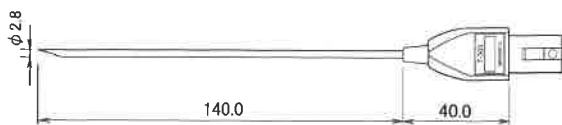


T-306 吸着磁石付き表面センサ MAX180℃



T-307 高温用センサ MAX1000℃

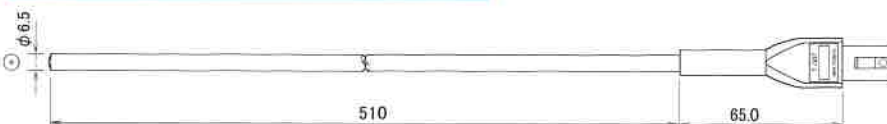

T-308 冷蔵・冷凍食品管理用センサ -70~+200℃

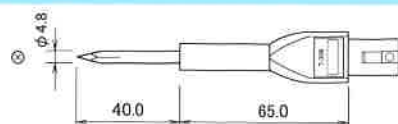

C-301 中継ケーブル (1m)

