


左側面図

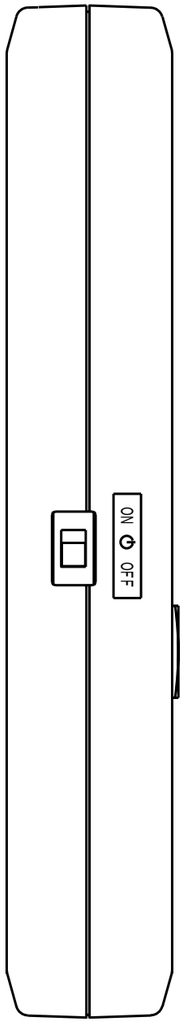


正面図

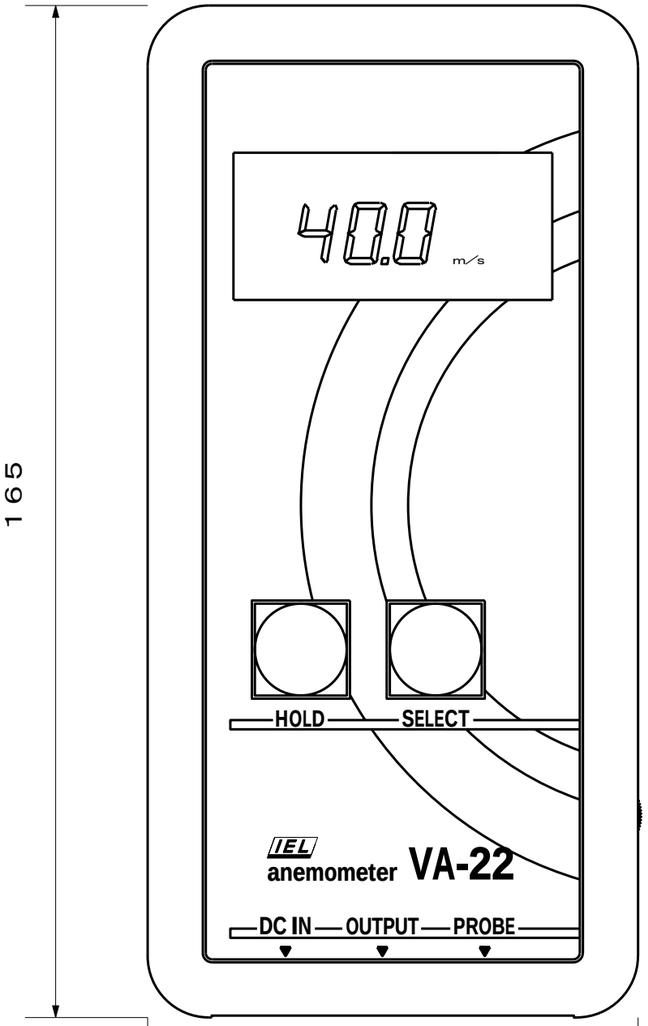

右側面図

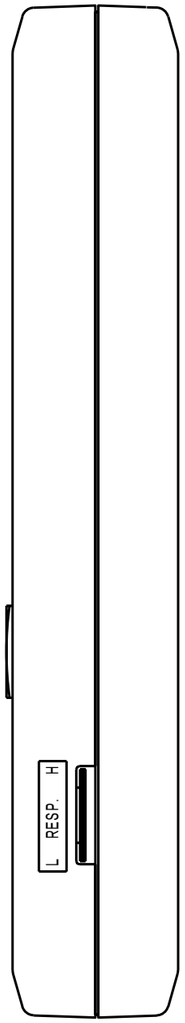


背面図

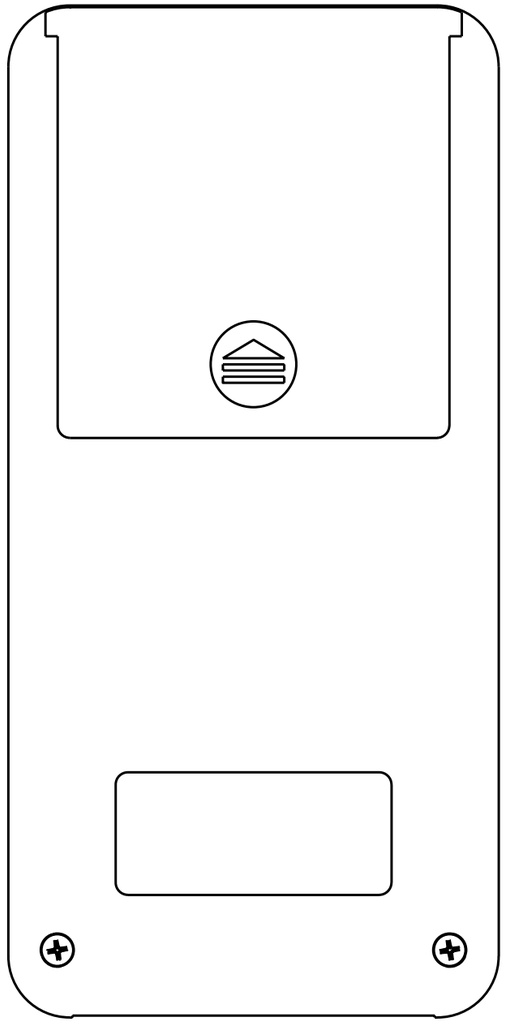


165

80

27

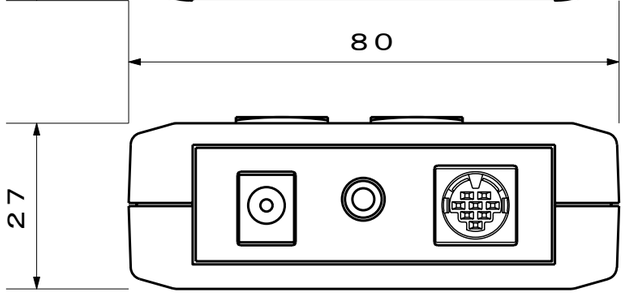

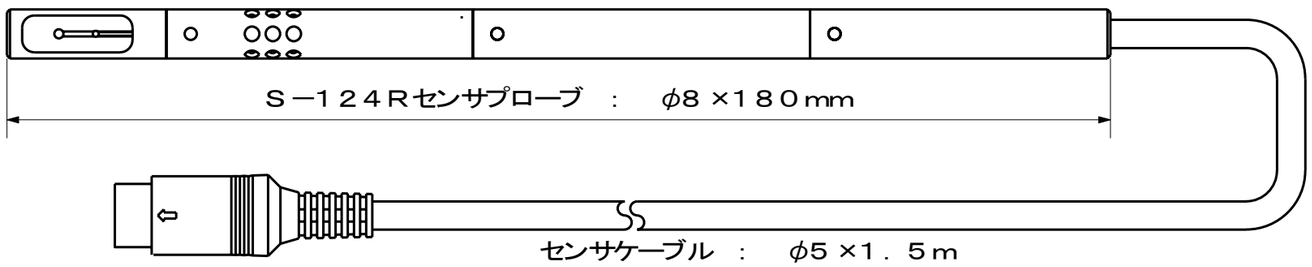

項　目		仕　様
型　式		ＶＡ－２２
被測定対称		正常な空気
風速	測定範囲	0.05～9.99 , 10.0～40.0m/s （2 レンジ自動切換）
	測定精度	L.S. : ±(3%read+0.05m/s) H.S. : ±(3%read+0.1m/s)
	温度補償範囲	+5～+80℃
温度	測定範囲	0～+80℃
	測定精度	±0.5℃
表　示		デジタル LCD 表示
出　力		（風速）0～4.0V＝0～40m/s （温度）0～0.8V＝0～+80℃
電　源		交直両用 アルカリ単 3 乾電池×4 本 または 専用 AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
プローブ寸法		φ8×180mm　ｹｰﾌﾞﾙ 1.5m
本体寸法／重量		80(w)×165(h)×27(d)mm／300g
付属品		VA-21 本体、S-124R ｾﾝｻﾌﾟﾛｰﾌﾞ ｾﾝｻ保護ｷｬｯﾌﾟ、取扱説明書 試験成績書、収納ｿﾌﾄｹｰｽ
オプション品		UA310-0520AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀ ｾﾝｻﾌﾟﾛｰﾌﾞ延長中継ｹｰﾌﾞﾙ(5m) ｱﾅﾛｸﾞ出力ｹｰﾌﾞﾙ(2m) 一括収納ﾊｰﾄﾞｹｰｽ 伸縮継手(EX-1 または EX-2) 1/2PT ﾀﾞｸﾄ取付金具 ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ校正証明書

No.	履歴年／月／日	履 歴 要 旨
A	2026. 08. 31	新 規 作 成

仕　様　図						名称	ハンディタイプ風速・温度計　外観図		株式会社アイ電子技研				
図番	SPC－0473－1A	用紙	ｽｹｰﾙ	単位		型式	ＶＡ－２２		承認	長澤	検図	長澤	作成	徳山
		A3	1／1	mm									