
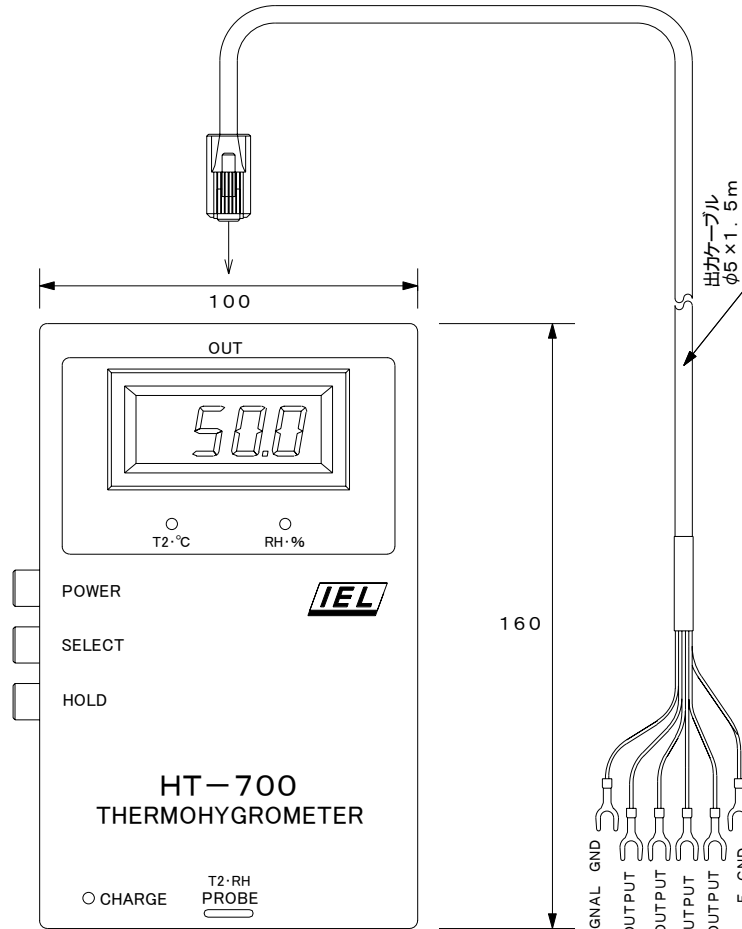


ACアダプター
MODEL: UN318-15

I NPUT
AC100-240V
50/60Hz 0.4A
O UTPUT
DC15V 1.2A

AC 100V-240V

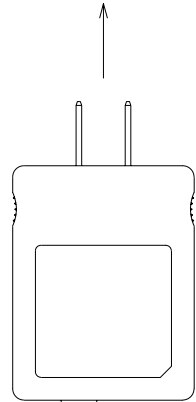


160

出力ケーブル
φ5×1.5m

SIGNAL GND
OUTPUT (不使用) 温度1
OUTPUT 温度2
OUTPUT 湿度
OUTPUT 風速
F. GND

ケーブル
φ5×1.5m

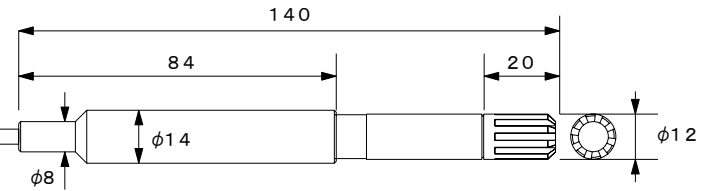

項目	仕様
型式	HT-700
温度測定範囲	-10~+60°C
精度 (不確かさ)	±0.5°C
湿度測定範囲	3~97%Rh
精度 (不確かさ)	±3%Rh
表示	LED (赤色) 表示
出力	温度: 0~1V=0~+100°C 湿度: 0~1V=0~100%Rh
出力ケーブル	1.5m
電源	交直両用 専用 ACアダプター (AC100~240V) または Ni-Cd 充電バッテリー
連続使用時間	≒12 時間
充電時間	≒4 時間
プローブ寸法	φ12×140mm (ケーブル 1.5m)
本体寸法/重量	100 (w) × 160 (h) × 38 (d) mm / 600g
付属品	ACアダプター、センサ保護キャップ 取扱説明書、試験成績書
オプション品	出力ケーブル、トレーサリイ校正証明書

No.	履歴年/月/日	履歴要旨
A	2023.12.05	新規作成
図番	SPC-0376-1A	

仕様図		
サイズ	スケール	単位
A4	1/2	mm

名称	デジタル温度・湿度計仕様図
型式	HT-700

株式会社 アイ電子技研		
承認	検図	作成