

デジタル温湿度計

HT-700

明るい7セグメントLED表示で見やすい。
アナログ出力対応。



IEL 株式会社 アイ電子技研

〒243-0435
神奈川県海老名市下今泉 1-18-16

TEL 046-233-2232
FAX 046-234-4323
MAIL am-iet@iet.co.jp

◆オプション品

- 一括収納ハードケース



- 伸縮継手

- ・ EX-1: ストレート
- ・ EX-2: 先端 90° 可変




- アナログ出力ケーブル

- 延長中継ケーブル

- トレーサビリティ校正証明書

◆センサプローブ形状

S-301R 湿度・温度センサプローブ

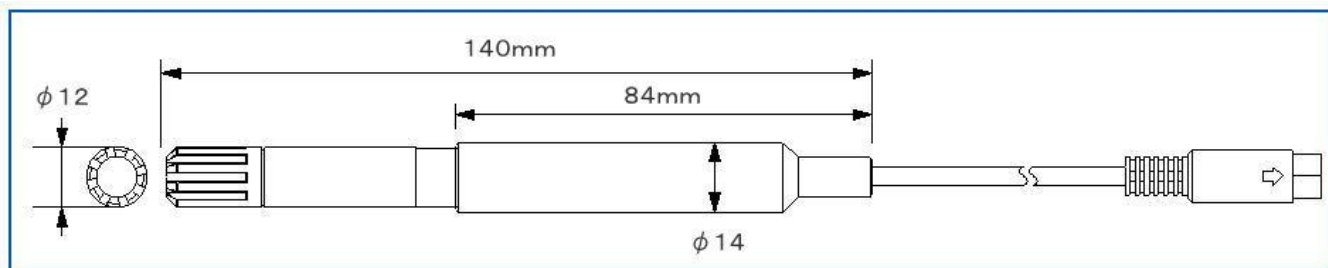

◆本体仕様

温度	測定範囲	0~+60°C
	測定精度	±0.5°C
	応答速度	5sec/90% (但し、風速 1m/s 以上)
湿度	測定範囲	3 ~ 97% (rh)
	測定精度	±3% (rh)
	応答速度	15sec/90% (但し、風速 2m/s 以上)
アナログ出力	(温度) 0~+60°C = 0~0.6V (湿度) 0~100%(rh) = 0~1V	
表示分解能	(温度) 0.1°C (湿度) 0.1% (rh)	
本体使用環境	+5~+40°C	
表示	7セグメント デジタル LED	
電源	ニッカド内蔵充電電池 または AC アダプター	
連続使用時間	約 14 時間	
本体寸法 / 重量	100(w) × 160(h) × 38(d) mm / 600g	
センサプローブ	φ12×56mm + φ14×84mm (ケーブル 1.5m)	
付属品	・本体 ・センサプローブ ・AC アダプター ・ソフトケース ・取扱説明書 ・試験成績書	
オプション	・一括収納ハードケース ・アナログ出力ケーブル ・延長中継ケーブル ・延長伸縮継手 (EX-1、EX-2) ・トレーサビリティ校正証明書	