



左側面図

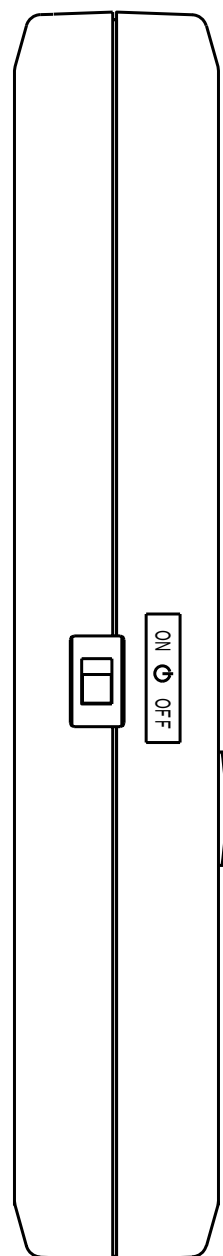


165

正面図

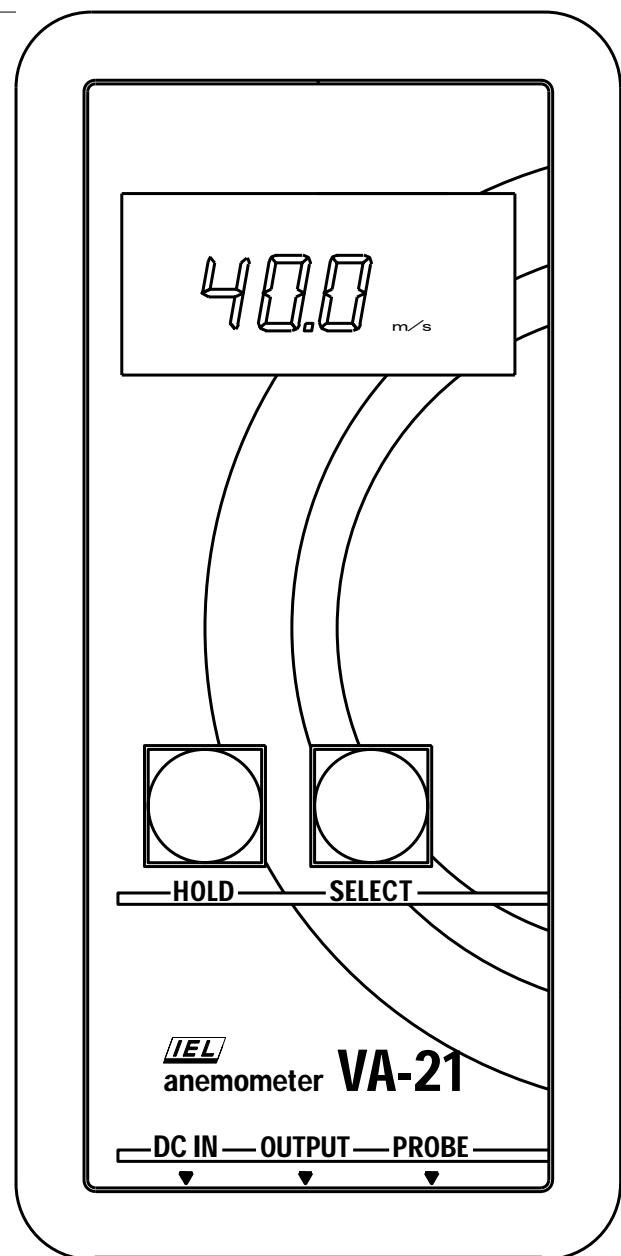


80



右側面図

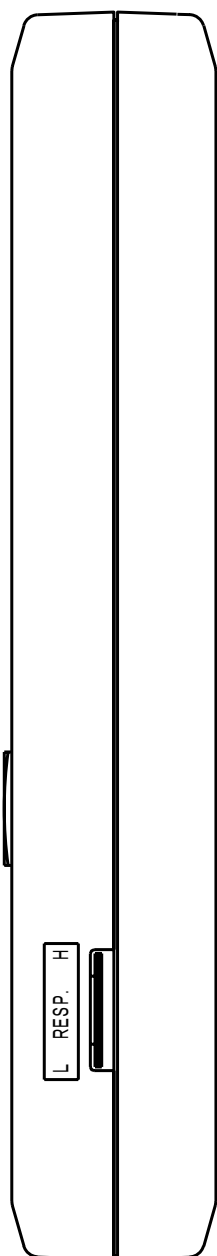

背面図

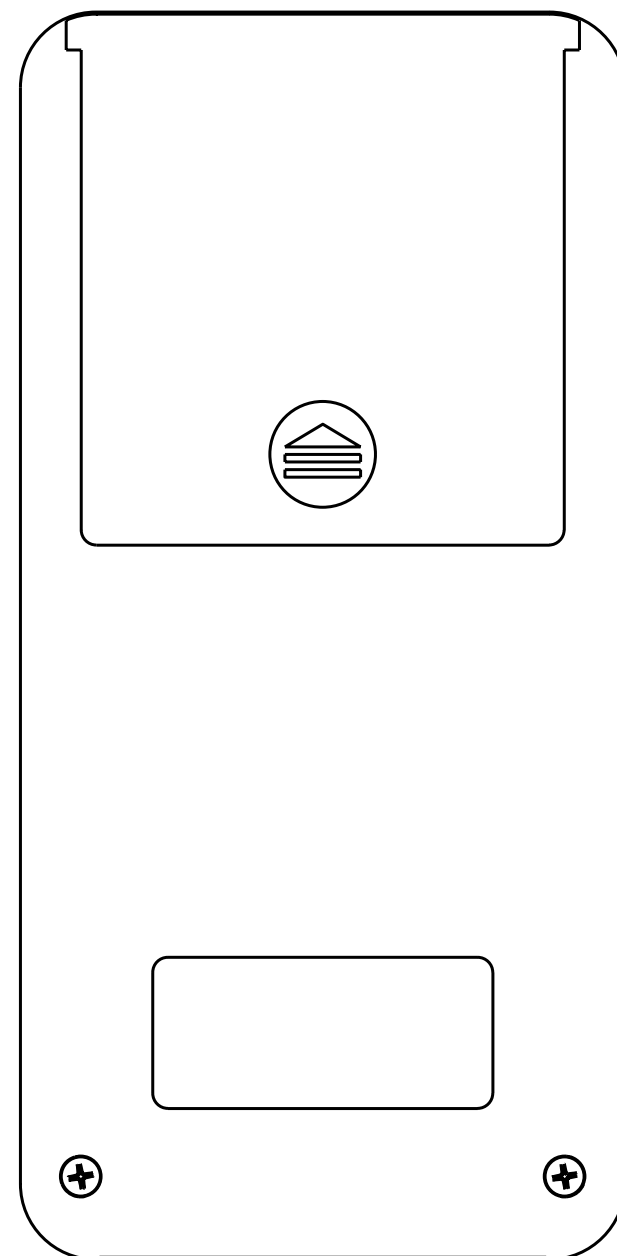

27

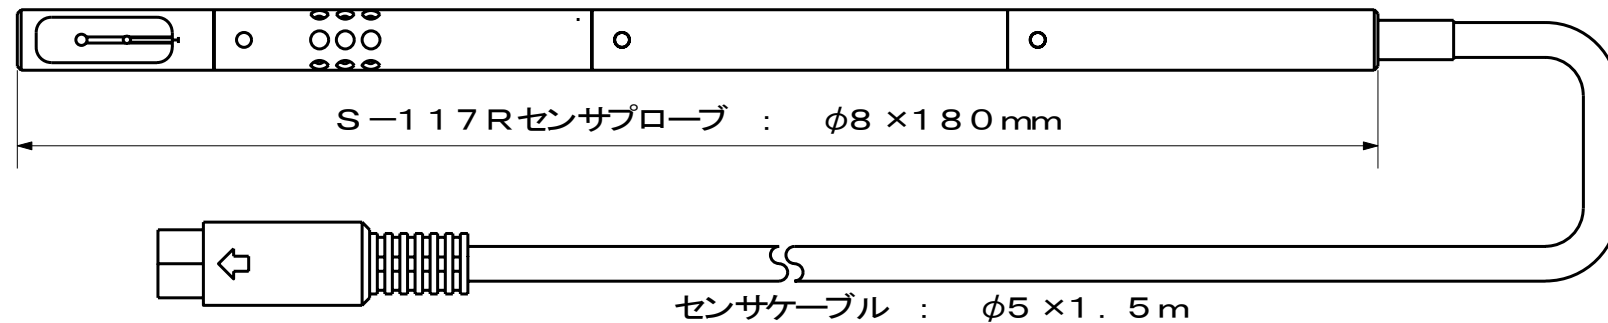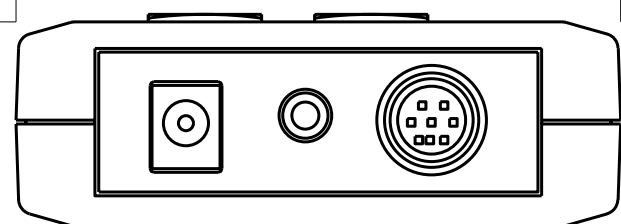

項目		仕様
型式	VA-21	
被測定対象	正常な空気	
風速	測定範囲	0.05~9.99, 10.0~40.0m/s (2レンジ自動切換)
	測定精度	±(3%read+0.05 または 0.1m/s)
	温度補償範囲	+5~+80°C
温度	測定範囲	0~+80°C
	測定精度	±0.5°C
表示	デジタルLCD表示	
出力	(風速) 0~4.0V=0~40m/s (温度) 0~0.8V=0~+80°C	
電源	交直両用 アルカリ単3乾電池×4本 または専用ACアダプタ	
プローブ寸法	φ8×180mm ケーブル1.5m	
本体寸法/重量	80(w)×165(h)×27(d)mm/300g	
付属品	VA-21 本体、S-117R センサプローブ センサ保護キャップ、取扱説明書 試験成績書、収納ソフトケース	
オプション品	UA310-0520AC アダプタ センサプローブ延長中継ケーブル(5m) アナログ出力ケーブル(2m) 一括収納ハードケース 伸縮継手(EX-1 または EX-2) 1/2PT タクト取付金具 トレーサビリティ校正証明書	

No.	履歴年/月/日	履歴要旨
A	2019.02.08	新規作成
B	2024.10.04	オプションACアダプタ型番変更

仕様図			
図番	SPC-0279-1B	用紙	スケール
		A3	1/1
		単位	mm

名称	ハンディタイプ風速・温度計 外観図
型式	VA-21

株式会社アイ電子技研		
承認	検図	作成