ハンディタイプ風速計

VA－22（特注仕様）

仕様変更・センサプローブ改造等にも対応。

単3乾電池×4本で駆動。
アナログ出力対応。




株式会社 アイ電子技研

〒243-0435
神奈川県海老名市下今泉 1-18-16


TEL　046-233-2232
FAX　046-234-4323
MAIL　am-iet@iet.co.jp

◆センサプローブ形状

S-124R　標準センサプローブ

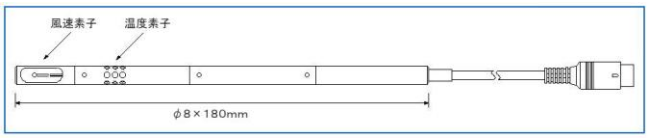

S-122R　無指向性センサプローブ（オプション）

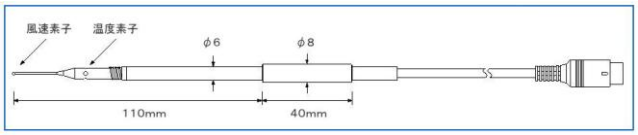

◆オプション品



・1/2PT ダクト取付金具

・伸縮継手
　・EX-1：ストレート
　・EX-2：先端９０° 可変

・アナログ出力ケーブル
・延長中継ケーブル
・一括収納ハードケース
・UA310-0520 AC アダプタ
・トレーサビリティ校正証明書

◆本体仕様

		特注仕様	標準仕様
被測定流体		正常な空気（空気以外は補正が必要です。）	
風速	測定範囲	0.10～（　　）m/s　40m/s 以内	0.10 ～ 1.99，2.0 ～ 40.0 m/s （2 レンジ自動切替）
	測定精度	LS：±(5%read + 0.1m/s)，HS：±(5%read + 0.1m/s)	
	応答速度	2～30sec 可変／90%　（但し、風速 1m/s 以上）	
	温度補償範囲	+5～80°C	
	測定範囲	0～+(　　)°C　+80°C以内	0～+80°C
	測定精度	±0.5°C	
	応答速度	10sec／90%　（但し、風速 1m/s 以上）	
アナログ出力		電圧：0～(　　)V　5 V 以内	0～40m/s＝0～4V
表示分解能		0.01m/s　または 0.1m/s	LS：0.01m/s ，HS：0.1m/s
本体使用環境		+5～+40°C	
表　示		7 セグメント デジタル LCD	
電　源		単 3 アルカリ乾電池×4 本 または AC アダプタ	
連続使用時間		約 8 時間	
本体寸法 / 重量		80(w) × 27(h) × 165(d) mm / 280g	
センサプローブ形状		☐（a-1）φ8×150mm ☐（a-2）φ8×(　　)mm	標準（S-124R）センサ φ8×180mm
		☐（b-1）φ6×110mm＋φ8×40mm ☐（b-2）φ6×(　　)mm＋φ8×40mm	無指向性（S-122R）センサ φ6×110mm＋φ8×40mm
		☐（c-1）その他形状	–
センサケーブル長さ		☐（a-1）1.5m ☐（a-2）(　　)m	1.5m
付属品		・本体　・センサプローブ　・単 3 乾電池×4 本　・ソフトケース ・ 取扱説明書　・試験成績書	
オプション		・AC アダプタ　・一括収納ハードケース　・延長中継ケーブル ・ ダクト取付金具（1/2PT）　・ 延長伸縮継手（EX-1、EX-2） ・トレーサビリティ校正証明書	