
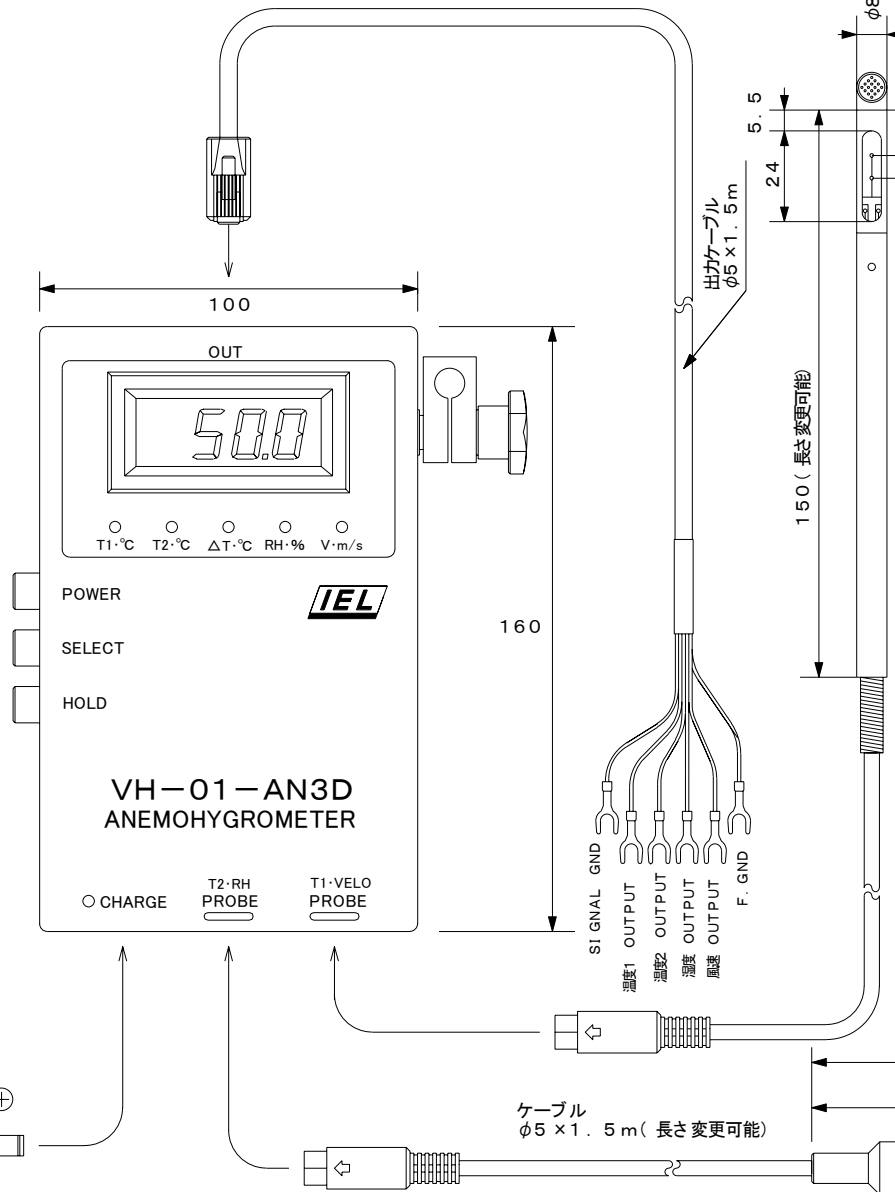


ACアダプター  
MODEL: UN318-15

INPUT  
AC100-240V  
50/60Hz 0.4A  
OUTPUT  
DC15V 1.2A

AC 100V-240V

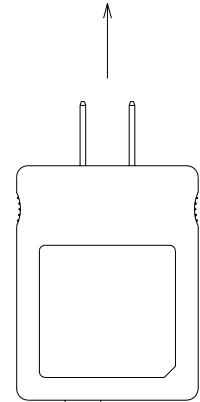

項目	仕様
型式	VH-01-AN3DN
被測定対象	正常な空気
風速測定範囲	0.05~9.99, 10.0~50.0m/s
精度 (不確かさ)	± (5%read+0.05m/s) ± (5%read+0.1m/s)
温度補償範囲	+5~+80°C
温度測定範囲	-10~+100°C
精度 (不確かさ)	±0.5°C
湿度測定範囲	3~97%Rh
精度 (不確かさ)	±3%Rh
表示	LED (赤色) 表示
出力	風速: 0~5V=0~50.0m/s 温度: 0~1V=0~+100°C 湿度: 0~1V=0~100%Rh
出力ケーブル	1.5m
電源	交直両用 専用 AC アダプター (AC100~240V) または Ni-Cd 充電バッテリー
連続使用時間	≒6時間
充電時間	≒4時間
プローブ寸法	T1: φ8×150mm T2: φ12×140mm ケーブル 1.5m
本体寸法/重量	100 (w) × 160 (h) × 38 (d) mm / 600g
付属品	AC アダプター、センサ保護キャップ 取扱説明書、試験成績書
オプション品	出力ケーブル、トレーサビリティ校正証明書

No.	履歴年/月/日	履歴要旨
A	2020.06.18	新規作成
B	2024.05.01	ACアダプター型番変更

仕様図			
図番	SPC-0303-1B	サイズ	A4
		スケール	1/2
		単位	mm

名称	熱式風速・温度・湿度計仕様図
型式	VH-01-AN3DN

株式会社 アイ電子技研		
承認	検図	作成